



ワンランク上のIPカメラセキュリティ

Secula
ソリッドカメラ

ワンランク上のIPカメラセキュリティ

実績とサポート

ソリッドカメラでは10万台のIPカメラ販売経験に基づいた的確なサポートを行っております。



的確なサポートを心がけております。



15万台の販売実績*

ソリッドカメラは過去に15万台のIPカメラを販売しました。

※Viewlaシリーズ累計販売数

経験に基づいたサポート

5万件を超えるサポート対応を通じ、IPカメラへの多くの知識と経験を持っています。

IPカメラ専用サポートダイヤル

専用のカスタマーセンターを備え、皆様のお問い合わせをお待ちしております。

かんたんで高機能、高品質

Seculaはかんたんで高機能なNVR・IPカメラシリーズです。設置から録画までの設定はもちろん、遠隔での視聴もとてもかんたんです。SeculaのIPカメラは多彩な機能を搭載しております。

NVRはONVIFに対応しており、多様なカメラを接続できます。カタログに掲載の無い機種もお選びいただけます。

映像分析の組み込み等で、様々な案件へのアプローチの幅が広がります。

人数計算

顔認識

物体検出



✓ 4Kにも対応の高画質

✓ 録画設定はかんたんプラグ&プレイ

✓ P2P通信で遠隔視聴もかんたん楽々

✓ PCやスマホ、ブラウザ視聴にも対応


✓ 安心の3年保証*

※SOV-02PTZ01は1年保証です。



美しく使いやすいUI

Seculaはユーザビリティにこだわり、美しく、誰でも扱いやすいUIを心掛けてデザインしています。




アイコン、設定画面が分かりやすく、操作がしやすい!

Secula

ソリッドカメラ

録画視聴

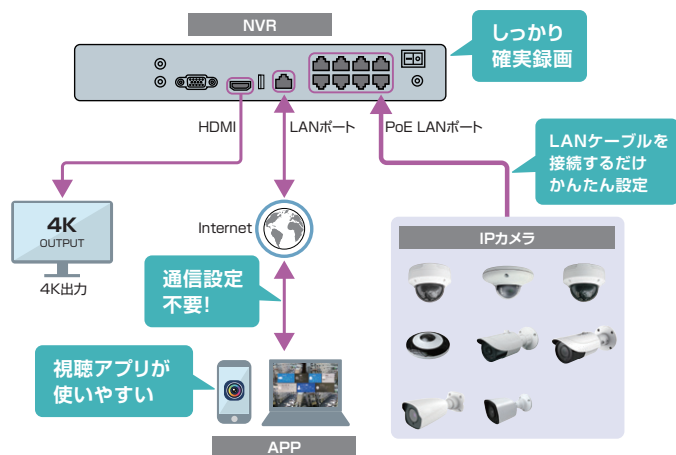

撮影した映像は、NVRに保存されます。これらの映像（ライブ映像、録画映像）は、NVRに繋がれたモニターのほか、パソコンやスマートフォン、タブレットからも確認できます。

NVRのモニターではテレビの録画を見るように映像を再生できます。パソコンやスマートフォンには無料で使いやすい視聴アプリを用意しております。

もちろん、日付や時間帯を絞り込んで録画映像を検索することができるため、映像探しに時間を取られることなく、必要な部分だけをすぐに再生したり、取り出すことが可能です。



スマートフォンアプリ
SuperLive Plus




iPhone



Android


かんたん設定

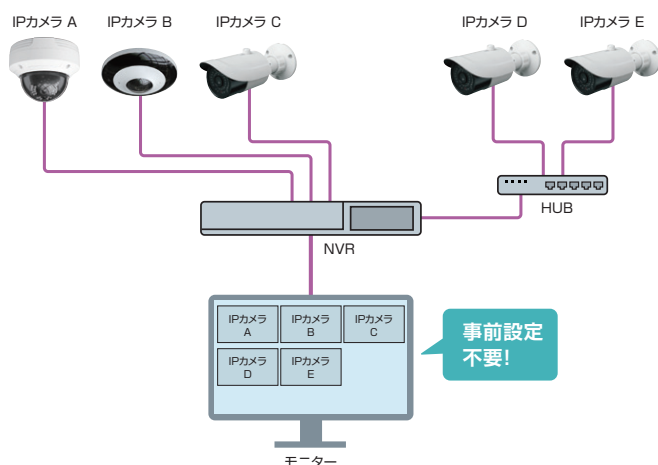

Seculaはレコーダー型IPカメラの難点であるIPアドレス設定をできる限りかんたんにできるよう設計、デザインされています。

Seculaシリーズのカメラであれば、事前にIPアドレスを設定していなくても、自動的にNVR上に一覧表示されます。HUBを経由して接続している場合でも同様です。そのままNVR上でIPアドレスを入力、設定することができるため、事前のIPアドレス設定が不要です。

死活監視・自動再起動

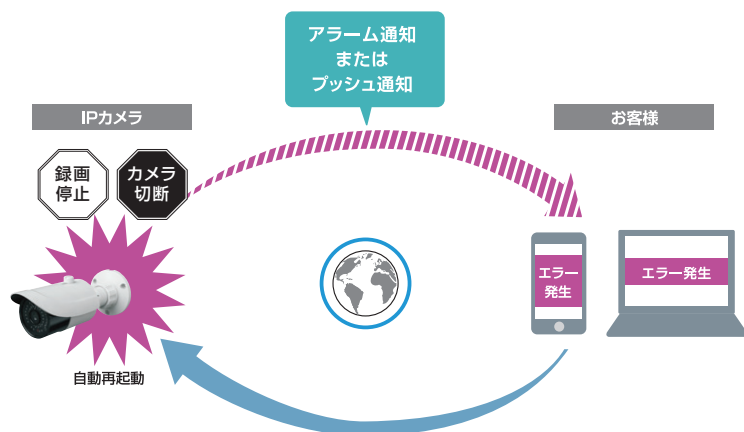


録画が停止する、カメラがオフラインになる、電源が落ちるなどのトラブルが発生した場合、モニターやスマートフォンにアラームを通知します。

スマートフォンではアプリを起動していなくても、プッシュ通知を受け取ることができます。通知に対応することで、録画の取り逃しを防止できます。

また、自動再起動機能を搭載しており、メンテナンスの困難な場所に設置された機器を定期的にリフレッシュすることができます。

インテリジェンス通知

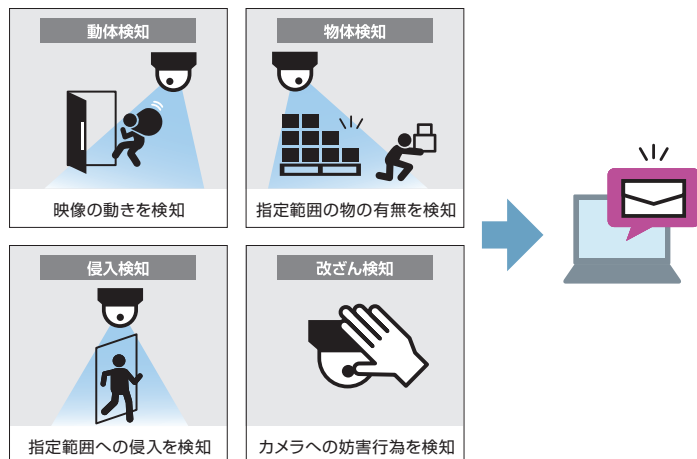


映像内の動きを検知してアラームを送る機能「動体検知」はもちろん、その他にも様々な高度な検知機能を搭載しています。IVS機能に対応したカメラが対象です。

「物体検知」は、映像上の設定ポイントへの物の置き去りや、ポイントからの物の持ち去りを検知することができます。

「侵入検知」は映像上に設定したラインを物体が通過すると反応します。

「改ざん検知」は、カメラに汚れや曇り、手で覆う等の変化が加えられると反応します。

Viewlaも録画可能

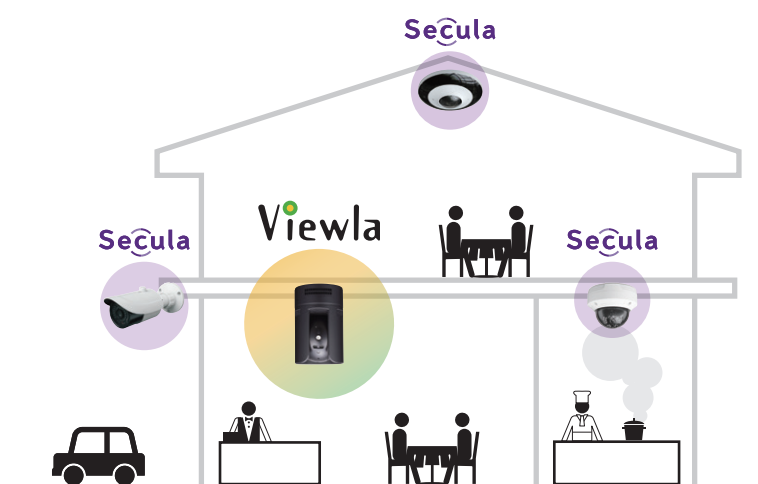

当社のViewlaシリーズもNVRに録画することができます。設置済みのViewlaをそのまま本格的な防犯カメラシステムに取り入れることが可能です。


※現地でViewla IPカメラのIPアドレスを固定する必要があります。

※Viewlaアプリの録画再生機能とは連動しておりません。


※SuperLive Plusの分割表示には対応しておりません。

複数権限設定

▶▶ 視聴制限設定

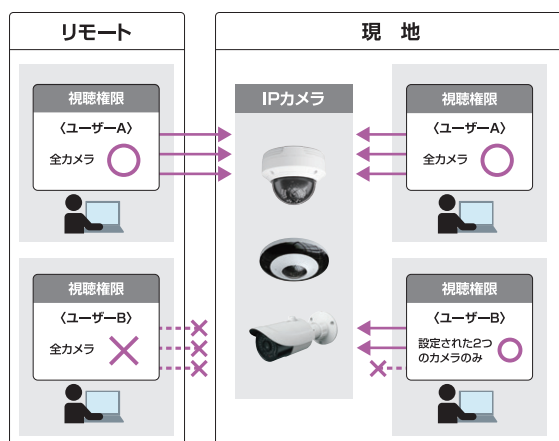

▶▶ 管理権限設定

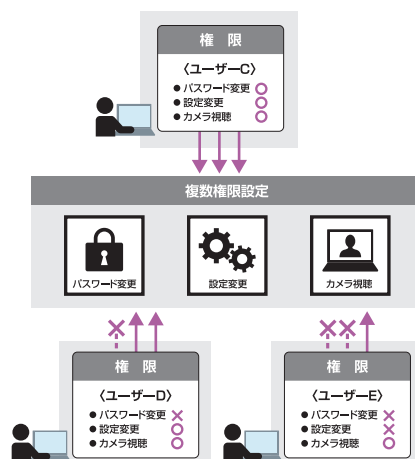

【権限設定例】

- 〈ユーザーA〉
どこからでも全てのカメラを視聴可能
- 〈ユーザーB〉
現地でのみ2つのカメラだけを視聴可能
- 〈ユーザーC〉
パスワード変更を含む全ての設定が可能
- 〈その他〉
視聴のみ

※カメラの管理者や視聴者が複数いる場合、それぞれがアクセスできる機能を細かく制限することができます。

IPカメラ

モデル	ドームカメラ				
	4K STARVISドーム	4K 高機能ドーム	4MP 電動バリフォーカルドーム	4MP マイク内蔵コンパクトドーム	4MP マイク内蔵コンパクトドーム
製品型番	SCL-08DB01	SCL-08DE01	SCL-04DC01	SCL-04DA01	SCL-04DA03
映像圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG	H.265/H.264	H.265/H.264/MJPEG	H.265/H.264/MJPEG	H.265/H.265+/H.264/M.264+/MJPEG
最大画像サイズ	3840×2160	3840×2160	2560×1520	2560×1440	2592×1520
高感度カラー撮影	●	—	●	●	●
白黒撮影最低照度※	0.068 @F2.0/0Lux	0.11Lux@F1.4/0Lux/0.0032Lux@F1.2/0Lux	0.05Lux @F1.2/0Lux	0.025Lux @F1.8/0Lux	0.02Lux @F1.6/0Lux
microSDカード	●(SDXC 128GB対応)	●(SDXC 128GB対応)	●(SDXC 128GB対応)	●(SDXC 128GB対応)	●(SDXC 128GB対応)
マイク内蔵	—	—	—	●	●
赤外線有効距離	20m	50~70m	20~30m	10m	10m
保護等級	IP66(専用ブラケット使用時)、IK10	IP67(専用ブラケット使用時)、IK10	IP66(専用ブラケット使用時)、IK10	IP66(専用ブラケット使用時)、IK10	IP66(専用ブラケット使用時)、IK10
電源	DC12V/PoE	DC12V/PoE	DC12V/PoE	DC12V/PoE	DC12V/PoE
消費電力	6W未満	9W未満	8W未満	4.5W未満	6W未満
寸法	Φ117×90mm	Φ141×100mm	Φ150×114mm	Φ110×58mm	Φ110×58mm
レンズ	固定2.8mm	電動バリフォーカル2.8~12mm(4.3×)	電動バリフォーカル3.3~12mm(3.6×)	固定2.8mm	固定2.8mm

モデル	ドームカメラ		フィッシュアイカメラ	チューブカメラ	
	2MPカラー暗視ドーム	2MP バリフォーカルドーム	6MP フィッシュアイ	4K STARVISチューブ	4K 高機能チューブ
製品型番	SCL-02DD02	SCL-02DE01	SCL-06FA01	SCL-08TC01	SCL-08TE01
映像圧縮方式	H.265/H.265+/H.264/MJPEG	H.265/H.265+/H.264/MJPEG	H.265/H.264/MJPEG	H.265/H.264/MJPEG	H.265/H.264/MJPEG
最大画像サイズ	1920×1080	1920×1080	2160×2160	3840×2160	3840×2160
高感度カラー撮影	●	●	●	●	●
白黒撮影最低照度※	0.005Lux@F1.6/0Lux 0.0028Lux@F1.2/0Lux	0.005Lux@F1.6/0Lux 0.0028Lux@F1.2/0Lux	0.068 @F2.0/0Lux	0.068 @F2.0/0Lux	0.02Lux@F1.6/0Lux/0.1Lux@F1.2/0Lux
microSDカード	●(SDXC 128GB対応)	●(SDXC 128GB対応)	●(SDXC 128GB対応)	—	●(SDXC 256GB対応)
マイク内蔵	●	●	●	—	—
赤外線有効距離	20~30m	30~50m	15m	30m	50~70m
保護等級	IP67(専用ブラケット使用時)、IK10	IP67(専用ブラケット使用時)、IK10	IP66(専用ブラケット使用時)、IK10	IP66(専用ブラケット使用時)	IP67(専用ブラケット使用時)、IK10
電源	DC12V / PoE	DC 12V/PoE	DC12V/PoE	DC12V/PoE	DC12V/PoE
消費電力	7.5W未満	10.5W未満	12W未満	8W未満	10.5W未満
寸法	Φ119×88mm	Φ141×100mm	Φ130×39mm	Φ87×219mm	W278×H100×D89mm
レンズ	固定2.8mm	電動バリフォーカル2.8~12mm(4.3×)	固定1.07mm	固定2.8mm	電動バリフォーカル2.8~12.0mm(4.3×)

モデル	チューブカメラ			
	4MP 強力赤外線チューブ	2MP カラー暗視高機能チューブ	4K 高機能チューブ	2MP シンプルチューブ
製品型番	SCL-04TE01	SCL-02TB02	SCL-02TE01	SCL-02TA03
映像圧縮方式	H.265/H.265+/H.264/MJPEG	H.265/H.264/MJPEG	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG	H.265/H.264
最大画像サイズ	2592×1520	1920×1080	1920×1080	1920×1080
高感度カラー撮影	●	●	●	●
白黒撮影最低照度※	0.005 @F1.4/0Lux	0.005Lux@F1.6/0Lux 0.0028Lux@F1.2/0Lux	0.02Lux@F1.6/0Lux/0.1Lux@F1.2/0Lux	0.009Lux@F1.6/0Lux 0.0035Lux@F1.2/0Lux
microSDカード	●(SDXC 128GB対応)	●(SDXC 128GB対応)	●(SDXC 128GB対応)	●(SDXC 128GB対応)
マイク内蔵	—	—	—	—
赤外線有効距離	50~70m	20~30m	50~70m	20~30m
保護等級	IP67(専用ブラケット使用時)	IP67(専用ブラケット使用時)	IP67(専用ブラケット使用時)	IP67(専用ブラケット使用時)
電源	DC12V/PoE	DC12V / PoE	DC12V/PoE	DC12V / PoE
消費電力	10W未満	5W未満	12W未満	5.5W未満
寸法	W89×H100×D280mm	W81×H81×D218mm	W280×H100×D89mm	W75×H75×D168mm
レンズ	電動バリフォーカル2.8~12mm(4.3×)	電動バリフォーカル2.8~12mm(4.3×)	電動バリフォーカル2.8~12.0mm(4.3×)	固定2.8mm

※IR LED消灯/点灯

NVR

NVR				
モデル				
	4ch PoE対応 ネットワークビデオレコーダー	4ch PoE対応なし ネットワークビデオレコーダー	8ch PoE対応 ネットワークビデオレコーダー	8ch PoE対応なし ネットワークビデオレコーダー
モデル			終売しました 「SCL-N008P03」は 2022年6月頃発売予定です。	
モデル	SCL-N004P02	SCL-N004N01	SCL-N008P02	SCL-N008N01
圧縮方式	H.265/H.264 メインプロファイル	H.265/H.264	H.265/H.264 メインプロファイル	H.265/H.264
映像	VGA	1(1920×1080/1280×1024/1024×768)	1(1920×1080/1280×1024/1024×768)	1(1920×1080/1280×1024/1024×768)
	HDMI	1(4K:3840×2160/2K:1920×1080/1280×1024/1024×768)	1(4K:3840×2160/2K:1920×1080/1280×1024/1024×768)	1(4K:3840×2160/2K:1920×1080/1280×1024/1024×768)
最大同時再生チャンネル数	4CH	4CH	8CH	8CH
内蔵PoE	RJ45×4	—	RJ45×8	—
ストレージ	SATA×1/HDD1台につき最大10TB	SATA×1/HDD1台につき最大10TB	SATA×1/HDD1台につき最大10TB	SATA×1/HDD1台につき最大10TB
電源	DC48V	DC12V/5A	DC48V	DC12V/5A
本体サイズ	W300×H52×D248mm	W300×H52×D248mm	W300×H52×D248mm	W300×H52×D248mm

NVR				
モデル				
	16ch PoE対応 ネットワークビデオレコーダー	16ch PoE対応なし ネットワークビデオレコーダー	32ch PoE対応 ネットワークビデオレコーダー	32ch PoE対応なし ネットワークビデオレコーダー
モデル				
モデル	SCL-N016P03	SCL-N016N01	SCL-N032P02	SCL-N032N01
圧縮方式	H.265S/H.265+/H.265/H.264	H.265/H.264	H.265/H.264/MJPEG	H.265/H.264/MJPEG
映像	VGA	1(1920×1080/1280×1024/1024×768)	1(1920×1080/1280×1024)	1(1920×1080/1280×1024)
	HDMI	1(4K/2K/1920×1080/1280×1024/1024×768)	1(4K/2K/1920×1080/1280×1024)	2(HDMI1:4K/2K/1920×1080/1280×1024, HDMI2:1920×1080/1280×1024)
最大同時再生チャンネル数	16CH	16CH	16CH	16CH
内蔵PoE	RJ45×16	—	RJ45×16	—
ストレージ	SATA×2/HDD1台につき最大14TB	SATA×2/HDD1台につき最大10TB	SATA×8/HDD1台につき最大10TB	SATA×8/HDD1台につき最大10TB
電源	AC48~55V/3.3A	DC12V/4A	AC100~240V	AC100~240V
本体サイズ	W380×H52×D268mm	W380×H45×D268mm	W435×H99×D456mm	W445×H436×D99mm

NVR		
モデル		
	64ch PoE対応なし ネットワークビデオレコーダー	128ch PoE対応なし ネットワークビデオレコーダー
モデル		
モデル	SCL-N064N01	SCL-N128N01
圧縮方式	H.265/H.264	H.265/H.264
映像	VGA	1(1920×1080/1280×1024)
	HDMI	2(HDMI1:4K/2K/1920×1080/1280×1024/1024×768, HDMI2:1920×1080/1280×1024)
最大同時再生チャンネル数	16CH	16CH
内蔵PoE	—	—
ストレージ	SATA×16(ホットスワップ対応)/HDD1台につき最大10TB	SATA×16(ホットスワップ対応)/HDD1台につき最大10TB
電源	AC100~240V	AC100~240V
本体サイズ	W437×H143×D483mm	W437×H143×D483mm

※弊社ではHDD 1TB、2TB、4TB、6TB、10TBをご用意しております(キittingサービス有)
 ※製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。


SCL-08DB01

4K STARVISドーム



- 8MP(3840×2160)
- 1/2.5" CMOS
- PoE給電対応
- 赤外線距離20m
- 保護等級: IP66, IK10
- スマートIVS
- 圧縮方式H.265

■寸法図

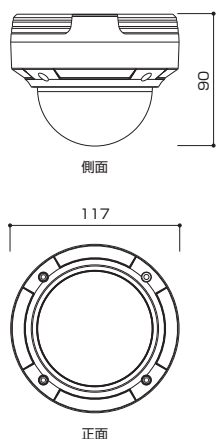

■仕様

映像圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
水平画角	87.7°
イメージセンサー	1/2.5" CMOS
最大画像サイズ	3840×2160
高感度カラー撮影	対応
白黒撮影最低照度※	0.068Lux @F2.0/0Lux
メモリーカード	microSDカード最大128GB(class 10以上)
アラーム	-
マイク	入力:1
CVBSアナログ出力	有
赤外線有効距離	20m
防水防塵性能	IP66(専用ブラケット使用時)
耐衝撃性能	IK10
電源	DC12V/PoE
消費電力	6W未満
動作条件	温度:-30℃~60℃、湿度:95%以下(結露無きこと)
寸法	Φ117×90mm
重量	600g
レンズ	固定2.8mm@F1.6
生産国	台湾

※IR LED消灯/点灯

SCL-08DE01


4K 高性能ドーム



- 8MP(3840 × 2160)
- 1/3インチ CMOS, SONYイメージセンサー
- PoE給電対応
- 赤外線有効距離: 50~70m
- 保護等級: IP67, IK10
- スマートIVS
- 圧縮方式H.265/H.264

※SCL-08DB01の後継機です。

■寸法図

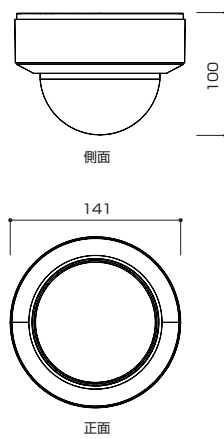

■仕様

映像圧縮方式	H.265/H.264
水平画角	102.7°~32.2°
イメージセンサー	1/3" CMOS, SONYイメージセンサー
最大画像サイズ	3840×2160
高感度カラー撮影	-
白黒撮影最低照度※	0.11Lux@F1.4/0Lux/0.0032Lux@F1.2/0Lux
メモリーカード	microSDカード最大128GB(class 10以上)
アラーム	入力:1/出力:1
マイク	入力:1/出力:1
CVBSアナログ出力	有
赤外線有効距離	50~70m
防水防塵性能	IP67(専用ブラケット使用時)
耐衝撃性能	IK10
電源	DC12V/PoE
消費電力	9W未満
動作条件	温度:-30℃~60℃、湿度:95%以下(結露無きこと)
寸法	Φ141×100mm
重量	890g
レンズ	電動/リフォーカル2.8~12mm@F1.4
生産国	台湾

※IR LED消灯/点灯


SCL-04DC01

4MP 電動パフォーカルドーム



- 4MP(2560×1520)
- 1/3インチ CMOS
- PoE給電対応
- 赤外線有効距離: 20~30m
- 保護等級: IP66, IK10
- スマートIVS
- 圧縮方式H.265/H.264/MJPEG

■寸法図

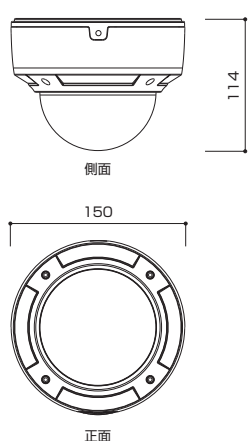

■仕様

映像圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
水平画角	84.4°~31.4°
イメージセンサー	1/3" CMOS
最大画像サイズ	2560×1520
高感度カラー撮影	対応
白黒撮影最低照度※	0.05Lux @F1.2/0Lux
メモリーカード	microSDカード最大128GB(class 10以上)
アラーム	入力:1/出力:1
マイク	入力:1/出力:1
CVBSアナログ出力	有
赤外線有効距離	20~30m
防水防塵性能	IP66(専用ブラケット使用時)
耐衝撃性能	IK10
電源	DC12V/PoE
消費電力	8W未満
動作条件	温度:-30℃~60℃、湿度:95%以下(結露無きこと)
寸法	Φ150×114mm
重量	1030g
レンズ	電動/パフォーカル3.3~12mm@F1.4
生産国	台湾

※IR LED消灯/点灯


SCL-04DA01

4MP マイク内蔵コンパクトドーム



- 4MP(2560 × 1440)
- 1/3インチ CMOS
- PoE給電対応
- 赤外線有効距離: 10m
- 保護等級: IP66, IK10
- スマートIVS
- 圧縮方式H.265/H.264/MJPEG

■寸法図

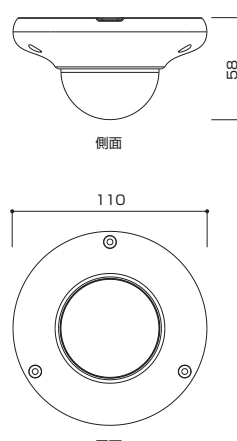

■仕様

映像圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
水平画角	105°
イメージセンサー	1/3" CMOS
最大画像サイズ	2560×1440
高感度カラー撮影	対応
白黒撮影最低照度※	0.025Lux @F1.8/0Lux
メモリーカード	microSDカード最大128GB(class 10以上)
アラーム	-
マイク	入力:1(3.5mmミニプラグ)、マイク内蔵
CVBSアナログ出力	有
赤外線有効距離	10m
防水防塵性能	IP66(専用ブラケット使用時)
耐衝撃性能	IK10
電源	DC12V/PoE
消費電力	4.5W未満
動作条件	温度:-10℃~50℃、湿度:10%~90%(結露無きこと)
寸法	Φ110×58mm
重量	345g
レンズ	固定2.8mm
生産国	台湾

※IR LED消灯/点灯

SCL-04DA03

4MP マイク内蔵コンパクトドーム




- 4MP(2592 × 1520)
- 1/2.7インチ CMOS
- PoE給電対応
- 赤外線有効距離：最大10m
- 保護等級：IP66
- 圧縮方式H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG



※SCL-04DA02の後継機です。

■寸法図

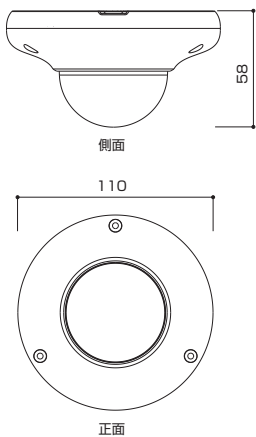

■仕様

映像圧縮方式	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG
水平画角	98.5°
イメージセンサー	1/2.7" CMOS
最大画像サイズ	2592×1520
高感度カラー撮影	対応
白黒撮影最低照度※	0.02Lux @F1.6/0Lux
メモリーカード	microSDカード最大128GB(class 10以上)
アラーム	-
マイク	入力:1、内蔵マイク:1
CVBSアナログ出力	-
赤外線有効距離	最大10m
防水防塵性能	IP66(専用ブラケット使用時)
耐衝撃性能	IK10
電源	DC12V/PoE
消費電力	6W未満
動作条件	温度:-30℃~60℃、湿度:95%以下(結露無きこと)
寸法	Φ110×58mm
重量	350g
レンズ	固定2.8mm@F1.6
生産国	台湾

※IR LED消灯/点灯

SCL-02DD02

2MP カラー暗視ドーム




- 2MP(1920×1080)
- 1/2.8" CMOS
- PoE給電対応
- 赤外線距離20~30m
- 保護等級：IP67, IK10

※SCL-02DD01の後継機です。



■寸法図

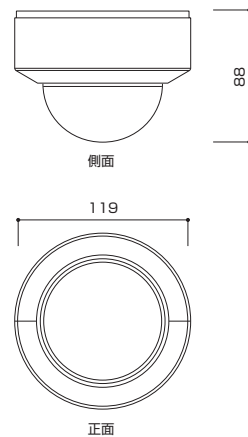

■仕様

映像圧縮方式	H.265/H.265+/H.264/MJPEG
水平画角	108°
イメージセンサー	1/2.8" CMOS
最大画像サイズ	1920×1080
高感度カラー撮影	対応
白黒撮影最低照度※	0.005Lux @F1.6/0Lux
メモリーカード	microSDカード128GB(Class10以上)
アラーム	入力:1/出力:1
マイク	入力:1/内蔵マイク:1
CVBSアナログ出力	-
赤外線有効距離	20~30m
防水防塵性能	IP67(専用ブラケット使用時)
耐衝撃性能	IK10
電源	DC12V/PoE
消費電力	7.5W未満
動作条件	温度:-30℃~60℃、湿度:95%以下(結露無きこと)
寸法	Φ119×88mm
重量	630g
レンズ	固定2.8mm
生産国	台湾

※IR LED消灯/点灯

SCL-02DE01

2MPバリフォーカルドーム




- 2MP(1920×1080)
- 1/2.8" CMOS
- PoE給電対応
- 赤外線距離30~50m
- 保護等級：IP67, IK10
- バリフォーカルドーム
- マイク内蔵



※SCL-02DC01の後継機です。

■寸法図

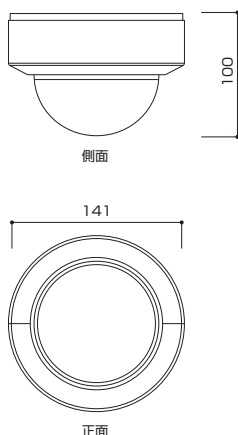

■仕様

映像圧縮方式	H.265/H.265+/H.264/MJPEG
水平画角	103°~32°
イメージセンサー	1/2.8" CMOS
最大画像サイズ	1920×1080
高感度カラー撮影	対応
白黒撮影最低照度※	0.005Lux@F1.6/0Lux 0.0028Lux@F1.2/0Lux
メモリーカード	microSDカード128GB(class10以上)
アラーム	-
マイク	入力:1/出力:1 内蔵マイク:1
CVBSアナログ出力	有
赤外線有効距離	30~50m
防水防塵性能	IP67(専用ブラケット使用時)
耐衝撃性能	IK10
電源	DC12V/PoE
消費電力	10.5W未満
動作条件	温度:-30℃~60℃、湿度:95%以下(結露無きこと)
寸法	Φ141×100mm
重量	890g
レンズ	電動/バリフォーカル2.8~12mm@F1.4
生産国	台湾

※IR LED消灯/点灯

SCL-06FA01


6MP フィッシュアイ



- 6MP(2160×2160)
- 1/2.9" CMOS
- PoE給電対応
- 赤外線距離15m
- 保護等級：IP66, IK10



■寸法図












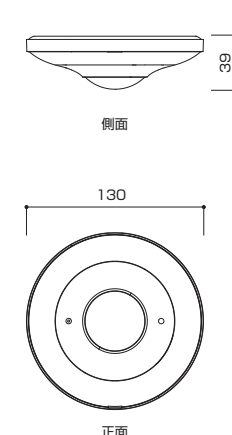


■仕様

映像圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
水平画角	壁設置時180°、天井設置時360°
イメージセンサー	1/2.9" CMOS
最大画像サイズ	2160×2160
高感度カラー撮影	対応
白黒撮影最低照度※	0.068lux @F2.0/0Lux
メモリーカード	microSDカード128GB(class10以上)
アラーム	入力:1/出力:1
マイク	入力:1/出力:1/内蔵マイク:1
CVBSアナログ出力	有
赤外線有効距離	15m
防水防塵性能	IP66(専用ブラケット使用時)
耐衝撃性能	IK10
電源	DC12V/PoE
消費電力	12W未満
動作条件	温度:-20℃~50℃、湿度:10%~90%(結露無きこと)
寸法	Φ130×39mm
重量	432g
レンズ	固定1.07mm@F2.5
生産国	台湾

※IR LED消灯/点灯

■ドームカメラ、フィッシュアイ用ブラケット

SCL-BRK609  ■対応機種 SCL-04DA01/04DA03/02DD02 ■寸法図 	SCL-BRK636  ■対応機種 SCL-02DE01 ■寸法図 	SCL-BRK625(+636)  ■対応機種 SCL-02DE01 ■寸法図 	SCL-BRK626(+636)  ■対応機種 SCL-02DE01 ■寸法図 
SCL-BRK641  ■対応機種 SCL-02DD02/08DB01 ■寸法図 	SCL-BRK628B(+641)  ■対応機種 SCL-02DD02/08DB01 ■寸法図 	SCL-BRK642(+641)  ■対応機種 SCL-02DD02/08DB01 ■寸法図 	SCL-BRK632  ■対応機種 SCL-06FA01 ■寸法図 
SCL-BRK613  ■対応機種 SCL-04DC01 ■寸法図 	SCL-BRK614(+613)  ■対応機種 SCL-04DC01 ■寸法図 	SCL-BRK617(+613)  ■対応機種 SCL-04DC01 ■寸法図 	

SCL-08TC01


4K STARVISチューブ



- 8MP(3840×2160)
- 1/2.5" CMOS
- PoE給電対応
- 赤外線距離30m
- 保護等級: IP66
- スマートIVS



■寸法図

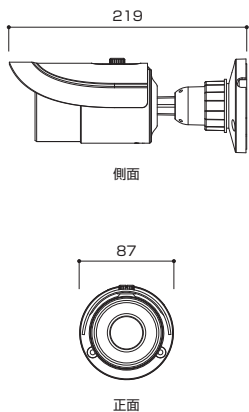

■仕様

映像圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
水平画角	87.7°
イメージセンサー	1/2.5" CMOS
最大画像サイズ	3840×2160
高感度カラー撮影	対応
白黒撮影最低照度※	0.068Lux @F2.0/0Lux
メモリーカード	-
アラーム	-
マイク	入力:1
CVBSアナログ出力	有
赤外線有効距離	30m
防水防塵性能	IP66(専用ブラケット使用時)
耐衝撃性能	-
電源	DC12V/PoE
消費電力	8W未満
動作条件	温度: -30℃~60℃、湿度: 95%以下(結露無きこと)
寸法	Φ87×219mm
重量	600g
レンズ	固定2.8mm@F1.6
生産国	台湾

※IR LED消灯/点灯

SCL-08TE01


4K 高機能チューブ



- 8MP(3840 × 2160)
- 1/2.8インチ CMOS, SONYイメージセンサー
- PoE給電対応
- 赤外線有効距離: 50m~70m
- 保護等級: IP67、IK10
- スマートIVS
- 圧縮方式H.265/H.264/MJPEG



■寸法図

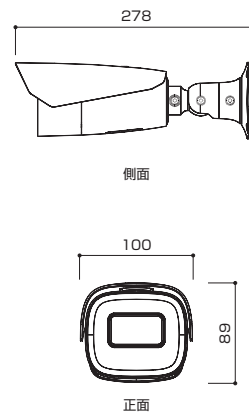

■仕様

映像圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
水平画角	102°~32.1°
イメージセンサー	1/2.8" CMOS
最大画像サイズ	3840×2160
高感度カラー撮影	●
白黒撮影最低照度※	0.02Lux@F1.6/0Lux/0.1Lux@F1.2/0Lux
メモリーカード	microSDカード最大256GB(class 10以上)
アラーム	入力:1/出力:1
マイク	入力:1/出力:1
CVBSアナログ出力	有
赤外線有効距離	50~70m
防水防塵性能	IP67(専用ブラケット使用時)
耐衝撃性能	IK10
電源	DC12V/PoE
消費電力	10.5W未満
動作条件	温度: -30℃~60℃、湿度: 95%以下(結露無きこと)
寸法	278×100×89
重量	1100g
レンズ	電動/リフォーカル2.8~12mm@F1.6
生産国	台湾

※IR LED消灯/点灯

SCL-04TE01


4MP 強力赤外線チューブ



- 4MP(2592×1520)
- 1/3" CMOS
- PoE給電対応
- 赤外線距離50~70m
- 保護等級: IP67
- マイク内蔵



■寸法図

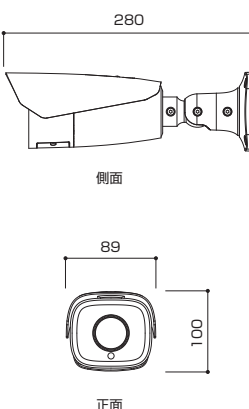

■仕様

映像圧縮方式	H.265/H.265+/H.264/MJPEG
水平画角	94.2°~29.8°
イメージセンサー	1/3" CMOS
最大画像サイズ	2592×1520
高感度カラー撮影	対応
白黒撮影最低照度※	0.005Lux @F1.4/0Lux
メモリーカード	microSDカード128GB(class10以上)
アラーム	入力:1/出力:1
マイク	入力:1/出力:1/内蔵マイク:1
CVBSアナログ出力	有
赤外線有効距離	50~70m
防水防塵性能	IP67(専用ブラケット使用時)
耐衝撃性能	-
電源	DC12V/PoE
消費電力	10W未満
動作条件	温度: -30℃~60℃、湿度: 95%以下(結露無きこと)
寸法	W89×H100×D280mm
重量	1040g
レンズ	電動/リフォーカル2.8~12mm(4.3x)
生産国	台湾

※IR LED消灯/点灯

SCL-02TB02


2MP カラー暗視高機能チューブ



- 2MP(1920×1080)
- 1/2.7" CMOS
- PoE給電対応
- 赤外線距離20~30m
- 保護等級: IP67



■寸法図

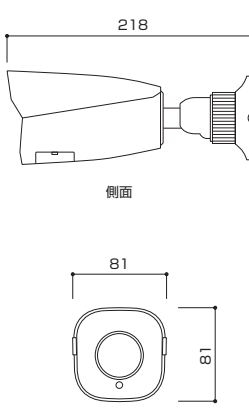

■仕様

映像圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
水平画角	95.4°~35.5°
イメージセンサー	1/2.7" CMOS
最大画像サイズ	1920×1080
高感度カラー撮影	対応
白黒撮影最低照度※	0.005Lux@F1.6/ 0.0028Lux@F1.2
メモリーカード	microSDカード128GB(Class10以上)
アラーム	-
マイク	-
CVBSアナログ出力	-
赤外線有効距離	20~30m
防水防塵性能	IP67(専用ブラケット使用時)
耐衝撃性能	-
電源	DC12V/PoE
消費電力	5W未満
動作条件	温度: -30℃~60℃ 湿度: 95%以下(結露無きこと)
寸法	W81×H81×D218mm
重量	640g
レンズ	電動/リフォーカル2.8~12.0mm(4.3x)
生産国	台湾

※IR LED消灯/点灯

SCL-02TE01

2MP 高感度カラー撮影チューブ




- 2MP(1920×1080)
- 1/2.8インチ CMOS,
SONYイメージセンサー
- PoE給電対応
- 赤外線有効距離: 50m~70m
- 保護等級: IP67
- スマートIVS
- 圧縮方式H.265/H.265+/
H.264/H.264+/MJPEG



※SCL-02TB02の後継機です。

■寸法図

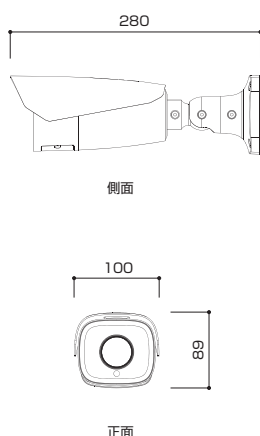

■仕様

映像圧縮方式	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG
水平画角	103°~32°
イメージセンサー	1/2.8" CMOS
最大画像サイズ	1920×1080
高感度カラー撮影	●
白黒撮影最低照度※	0.02Lux@F1.6/0Lux/0.1Lux@F1.2/0Lux
メモリーカード	microSDカード最大128GB(class 10以上)
アラーム	入力:1/出力:1
マイク	入力:1/出力:1
CVBSアナログ出力	有
赤外線有効距離	50~70m
防水防塵性能	IP67(専用ブラケット使用時)
耐衝撃性能	-
電源	DC12V/PoE
消費電力	12W未満
動作条件	温度:-30℃~60℃、湿度:95%以下(結露無きこと)
寸法	280×100×89
重量	1040g
レンズ	電動パフォーカル2.8~12mm@F1.4
生産国	台湾

※IR LED消灯/点灯

SCL-02TA03

2MP シンプルチューブ




- 2MP(1920×1080)
- 1/2.8" CMOS
- PoE給電対応
- 赤外線距離20~30m
- 保護等級: IP67

※SCL-02TA02の後継機です。



■寸法図

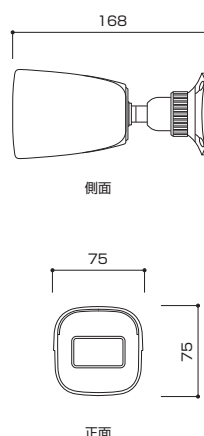

■仕様

映像圧縮方式	H.265/H.264
水平画角	105.4°
イメージセンサー	1/2.8" CMOS
最大画像サイズ	1920×1080
高感度カラー撮影	●
白黒撮影最低照度※	0.009Lux@F1.6/ 0.0035Lux@F1.2/0Lux
メモリーカード	microSDカード128GB(Class 10以上)
アラーム	入力:1
マイク	入力:1
CVBSアナログ出力	-
赤外線有効距離	20~30m
防水防塵性能	IP67(専用ブラケット使用時)
耐衝撃性能	-
電源	DC12V/PoE
消費電力	5.5W未満
動作条件	温度:-30℃~60℃ 湿度:95%以下(結露無きこと)
寸法	W75×H75×D168mm
重量	390g
レンズ	固定2.8mm@F1.6
生産国	台湾


※IR LED消灯/点灯

■チューブカメラ用ブラケット

SCL-BRK624




- 対応機種
SCL-08TE01/04TE01/02TE01



SCL-BRK625(+624)




- 対応機種
SCL-08TE01/04TE01/02TE01




SCL-BRK626(+624)




- 対応機種
SCL-08TE01/04TE01/02TE01



SCL-BRK627




- 対応機種
SCL-02TA03/02TB02/08TC01



SCL-BRK628(+627)



- 対応機種
SCL-02TA03/02TB02/08TC01




SCL-N004P02

4ch PoE対応 ネットワークビデオレコーダー



- 圧縮方式H.265/H.264
- 最大8MP(4K)の解像度
- USB2.0/ネットワークリモートバックアップ
- HDMI、VGA映像出力
- Internet Explorerブラウザ対応
- ONVIF対応

■寸法図

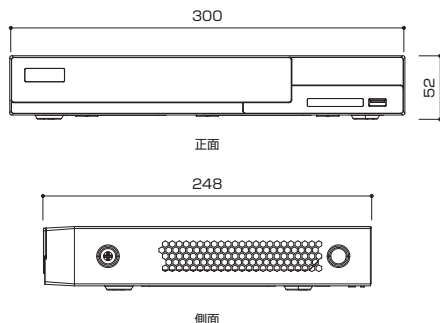

■仕様

オペレーションシステム	Embedded Linux
圧縮方式	H.265/H.264 メインプロファイル
ネットワーク入力	4CH
スループット	40Mbps
映像	アクセス形式 8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/960H/D1/CIF @30fps
HDMI	1 (4K : 3840×2160/2K : 1920×1080/1280×1024/1024×768)
VGA	1 (1920×1080/1280×1024/1024×768)
ネットワーク入力	IPC : 4
音声	双方向音声 NVR : RCA×1
出力	NVR : RCA×1
録画モード	自動/手動/スケジュール/センサー
最大同時再生チャンネル数	4CH
録画再生モード	日時検索/イベント検索
アラーム入力	IPC : 4CH/NVR : -
アラーム出力	IPC : 4CH/NVR : -
ネットワークインターフェース	RJ45×1 (10/100 M Base-T)
独立PoEポート	RJ45×4
インターフェース	USB2.0 (フロントパネル×1、背面パネル×1)
プロトコル	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, RTSP, ONVIF
ネットワーク機能	認可済みCMS (100CH)/EMAP/IE対応
WEBクライアント	複数ユーザー同時視聴可
クライアントアプリケーション	表示/再生/バックアップ/DVR制御/PTZ制御
ストレージ	SATA×1/HDD 1台につき最大10TB
バックアップ	USBディスク/USBモバイルHDD/ネットワークバックアップ
モバイル対応	iPhone/iPad/Android
消費電力	最大10W (HDDなしの場合)
電源	DC48V
動作条件	温度 : -10℃~50℃/湿度 : 10~90%
本体サイズ/重量	W300×H52×D248mm/1.2kg
生産国	台湾


SCL-N004N01

4ch PoE対応なし ネットワークビデオレコーダー



- 圧縮方式H.265/H.264
- HDMI、VGA映像出力
- ONVIF対応
- AVIフォーマットでの直接バックアップ

■寸法図

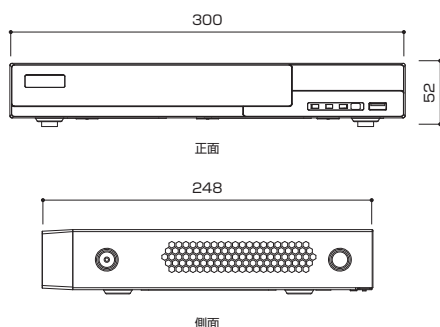

■仕様

オペレーションシステム	Embedded Linux
圧縮方式	H.265/H.264
ネットワーク入力	4CH
スループット	40Mbps
映像	アクセス形式 8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/960H/D1/CIF @25/30fps
HDMI	1 (4K : 3840×2160/2K : 1920×1080/1280×1024/1024×768)
VGA	1 (1920×1080/1280×1024/1024×768)
ネットワーク入力	IPC : 4
音声	双方向音声 NVR : RCA×1
出力	NVR : RCA×1
録画モード	手動/スケジュール/動体検知/センサー
最大同時再生チャンネル数	4CH
録画再生モード	日時検索/イベント検索/タグ検索
アラーム入力	IPC : 4CH/NVR : -
アラーム出力	IPC : 4CH/NVR : -
ネットワークインターフェース	RJ45 1000Mbps×1
独立PoEポート	-
インターフェース	USB2.0 (フロントパネル×1、背面パネル×1)
プロトコル	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, RTSP, ONVIF
ネットワーク機能	許可済みCMS (100CH)/EMAP/IE対応
WEBクライアント	複数ユーザー同時使用可
クライアントアプリケーション	表示/再生/バックアップ/DVR制御/PTZ制御
ストレージ	SATA×1/HDD 1台につき最大10TB
バックアップ	USBディスク/USBモバイルHDD/ネットワークバックアップ
モバイル対応	iPhone/iPad/Android
消費電力	最大10W (HDDなしの場合)
電源	DC12V/5A
動作条件	温度 : -10~50℃/湿度 : 10~90%
本体サイズ/重量	W300×H52×D248mm/1.2kg
生産国	台湾


SCL-N008P02

8ch PoE対応 ネットワークビデオレコーダー



- 圧縮方式H.265/H.264
- 最大8MP(4K)の解像度
- USB 2.0/ネットワークリモートバックアップ
- HDMI、VGA映像出力
- Internet Explorerブラウザ対応
- ONVIF対応

■寸法図

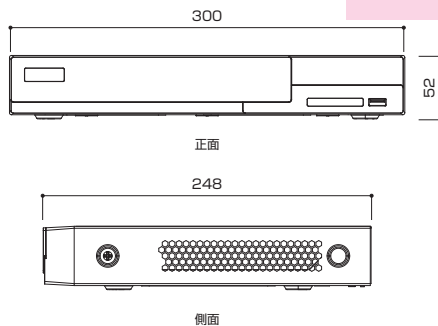

■仕様

オペレーションシステム		Embedded Linux
映像	圧縮方式	H.265/H.264 メインプロファイル
	ネットワーク入力	8CH
	スループット	80Mbps
	アクセス形式	8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/960H/D1/CIF @25/30fps
	HDMI	1 (4K: 3840×2160/2K: 1920×1080/1280×1024/1024×768)
	VGA	1 (1920×1080/1280×1024/1024×768)
ネットワーク入力		IPC: 8
		2AX1
		2AX1
		I/スケジュール/センサー
		イベント検索
		H/NVR: -
		H/NVR: -
		000Mbps×1
		3
インターフェース		USB2.0(フロントパネル×1、背面パネル×1)
プロトコル		TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, RTSP, ONVIF
ネットワーク機能		認可済みCMS(100CH)/EMAP/IE対応
WEBクライアント		複数ユーザー同時視聴可
クライアントアプリケーション		表示/再生/バックアップ/DVR制御/PTZ制御
ストレージ		SATA×1/HDD1台につき最大10TB
バックアップ		USBディスク/USBモバイルHDD/ネットワークバックアップ
モバイル対応		iPhone/iPad/Android
消費電力		最大10W(HDD無しの場合)
電源		DC48V
動作条件		温度: -10℃~50℃/湿度: 10~90%
本体サイズ		W300×H52×D248mm
生産国		台湾

終売しました
「SCL-N008P03」は
2022年6月頃発売予定です。


SCL-N008N01

8ch PoE対応なし ネットワークビデオレコーダー



- 圧縮方式H.265/H.264
- 最大8MP(4K)の解像度
- USB2.0/ネットワークバックアップ
- HDMI /VGA映像出力
- Internet Explorerブラウザ対応
- ONVIF対応

■寸法図

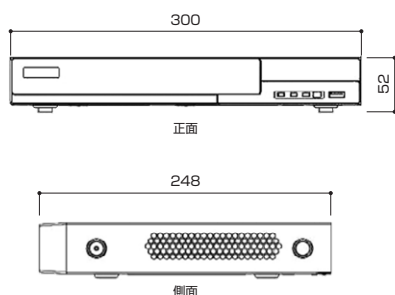

■仕様

オペレーションシステム		Embedded Linux
映像	圧縮方式	H.265/H.264
	ネットワーク入力	8CH
	スループット	80Mbps
	アクセス形式	8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/960H/D1/CIF @25/30fps
	HDMI	1 (4K: 3840×2160/2K: 1920×1080/1280×1024/1024×768)
	VGA	1 (1920×1080/1280×1024/1024×768)
音声	ネットワーク入力	IPC: 8
	双方向音声	NVR: RCA×1
録画モード		手動/スケジュール/動体検知/センサー
最大同時再生チャンネル数		8 CH
録画再生モード		日時検索/イベント検索/タグ検索
アラーム入力		IPC: 8CH
アラーム出力		IPC: 8CH
ネットワークインターフェース		RJ45 1000Mbps×1
インターフェース	USB2.0 (フロントパネル×1、背面パネル×1)	
	プロトコル	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, RTSP, ONVIF
	ネットワーク機能	認可済みCMS(100CH)/EMAP /IE対応
	WEBクライアント	複数ユーザー同時視聴可
	クライアントアプリケーション	表示/再生/バックアップ/ DVR制御/PTZ制御
	ストレージ	SATA×1/HDD1台につき最大10TB
バックアップ		USBディスク/USBモバイルHDD/ネットワークバックアップ
モバイル対応		iPhone/iPad/Android
消費電力		最大10W (HDDなしの場合)
電源		DC12V/5A
動作条件		温度: -10℃~50℃/湿度: 10~80%
本体サイズ/重量		W300×H52×D248mm/1.2 Kg
生産国		台湾


SCL-N016P03

16ch PoE対応 ネットワークビデオレコーダー



- 圧縮方式H.265S/H.265+/H.265/H.264
- 最大8MP(4K)の解像度
- USB3.0/USB2.0/ネットワークリモートバックアップ
- HDMI、VGA映像出力
- InternetExplorerブラウザ対応
- 360°カメラ分割補正
- ONVIF/RTSP接続対応

■寸法図

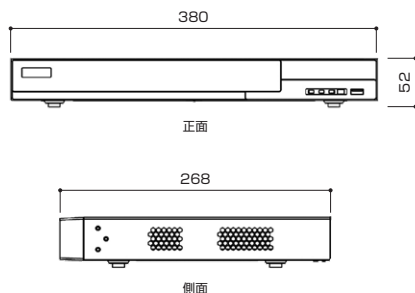

■仕様

オペレーションシステム	Embedded Linux										
圧縮方式	H.265S/H.265+/H.265/H.264										
映像	<table border="1"> <tr> <td>ネットワーク入力</td><td>16CH</td></tr> <tr> <td>スループット</td><td>160Mbps</td></tr> <tr> <td>アクセス形式</td><td>8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF</td></tr> <tr> <td>HDMI</td><td>1 (4K/2K/1920×1080/1280×1024/1024×768)</td></tr> <tr> <td>VGA</td><td>1 (1920×1080/1280×1024/1024×768)</td></tr> </table>	ネットワーク入力	16CH	スループット	160Mbps	アクセス形式	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF	HDMI	1 (4K/2K/1920×1080/1280×1024/1024×768)	VGA	1 (1920×1080/1280×1024/1024×768)
ネットワーク入力	16CH										
スループット	160Mbps										
アクセス形式	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF										
HDMI	1 (4K/2K/1920×1080/1280×1024/1024×768)										
VGA	1 (1920×1080/1280×1024/1024×768)										
音声	<table border="1"> <tr> <td>ネットワーク入力</td><td>IPC: 16</td></tr> <tr> <td>双方向音声</td><td>NVR: RCA×1</td></tr> <tr> <td>出力</td><td>NVR: RCA×1</td></tr> </table>	ネットワーク入力	IPC: 16	双方向音声	NVR: RCA×1	出力	NVR: RCA×1				
ネットワーク入力	IPC: 16										
双方向音声	NVR: RCA×1										
出力	NVR: RCA×1										
録画モード	手動/スケジュール/動体検知/センサー										
最大同時再生チャンネル数	16CH										
録画再生モード	日時検索/イベント検索										
アラーム入力	IPC: 16CH										
アラーム出力	IPC: 16CH										
ネットワークインターフェース	RJ45 1000 Mbps×1										
独立PoEポート	RJ45 100Mbps×16 (≦150W)										
インターフェース	USB2.0 (フロントパネル×1、背面パネル×1)										
プロトコル	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, RTSP, ONVIF										
ネットワーク機能	認可済みCMS (100CH)/EMAP/IE対応										
WEBクライアント	複数ユーザー同時視聴可										
クライアントアプリケーション	表示/再生/バックアップ/DVR制御/PTZ制御										
ストレージ	SATA×2/HDD1台につき最大14TB										
バックアップ	USBディスク/USBモバイルHDD/ネットワークバックアップ										
モバイル対応	iPhone/iPad/Android										
消費電力	最大10W (HDDなしの場合)										
電源	AC 48~55V/3.3A										
動作条件	温度: -10℃~50℃/湿度: 10~90% (結露無きこと)										
本体サイズ/重量	W380×H52×D268mm/1.5 Kg										
生産国	台湾										


SCL-N016N01

16ch PoE対応なし ネットワークビデオレコーダー



- 圧縮方式H.265/H.264
- 最大8MP(4K)の解像度
- USB2.0/ネットワークバックアップ
- HDMI/VGA映像出力
- InternetExplorerブラウザ対応
- ONVIF対応

■寸法図

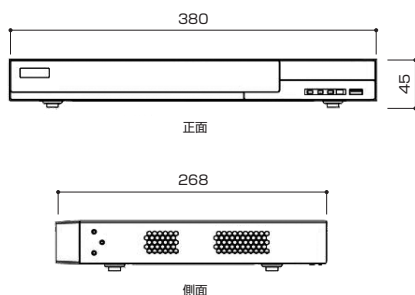

■仕様

オペレーションシステム	Embedded Linux										
圧縮方式	H.265/H.264										
映像	<table border="1"> <tr> <td>ネットワーク入力</td><td>16 CH</td></tr> <tr> <td>スループット</td><td>160Mbps</td></tr> <tr> <td>アクセス形式</td><td>8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P@25/30fps</td></tr> <tr> <td>HDMI</td><td>1 (4K/2K/1920×1080/1280×1024)</td></tr> <tr> <td>VGA</td><td>1 (1920×1080/1280×1024)</td></tr> </table>	ネットワーク入力	16 CH	スループット	160Mbps	アクセス形式	8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P@25/30fps	HDMI	1 (4K/2K/1920×1080/1280×1024)	VGA	1 (1920×1080/1280×1024)
ネットワーク入力	16 CH										
スループット	160Mbps										
アクセス形式	8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P@25/30fps										
HDMI	1 (4K/2K/1920×1080/1280×1024)										
VGA	1 (1920×1080/1280×1024)										
音声	<table border="1"> <tr> <td>ネットワーク入力</td><td>IPC: 16</td></tr> <tr> <td>双方向音声</td><td>NVR: RCA×1</td></tr> <tr> <td>出力</td><td>NVR: RCA×1</td></tr> </table>	ネットワーク入力	IPC: 16	双方向音声	NVR: RCA×1	出力	NVR: RCA×1				
ネットワーク入力	IPC: 16										
双方向音声	NVR: RCA×1										
出力	NVR: RCA×1										
録画モード	手動/スケジュール/動体検知/センサー										
最大同時再生チャンネル数	16CH										
録画再生モード	日時検索/イベント検索/タグ検索										
アラーム入力	IPC: 16CH NVR: 8CH										
アラーム出力	IPC: 16CH NVR: 4CH										
ネットワークインターフェース	RJ45 1000 Mbps×1										
インターフェース	USB2.0 (フロントパネル×1) / USB3.0 (背面パネル×1)										
プロトコル	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, RTSP, ONVIF										
ネットワーク機能	NVMS2.0 Lite / IE対応										
WEBクライアント	複数ユーザー同時視聴可 (最大10ユーザー)										
クライアントアプリケーション	表示/再生/バックアップ/DVR制御/PTZ制御										
ストレージ	SATA×2/HDD1台につき最大10TB										
バックアップ	USBディスク/USBモバイルHDD/ネットワークバックアップ*										
モバイル対応	iPhone/iPad/Android										
消費電力	最大10W (HDDなしの場合)										
電源	DC12V/4A										
動作条件	温度: -10℃~50℃/湿度: 10~90%										
本体サイズ/重量	W380×H45×D268mm/1.5 Kg										
生産国	台湾										


SCL-N032P02

32ch ネットワークビデオレコーダー



- 圧縮方式H.265/H.264/MJPEG
- HDMI,VGA映像出力
- ONVIF対応
- AVIフォーマットでの直接バックアップ

■寸法図

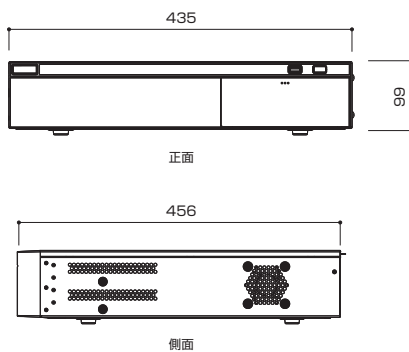

■仕様

オペレーションシステム		Embedded Linux
圧縮方式		H.265/H.264/MJPEG
映像	ネットワーク入力	32CH
	スループット	256Mbps
	アクセス形式	8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P@25/30fps
	HDMI	1(4K/2K/1920×1080/1280×1024)
音声	VGA	1(1920×1080/1280×1024)
	ネットワーク入力	IPC : 32
	双方向音声	NVR : RCA×1
録画モード	出力	NVR : RCA×1
	録画モード	手動/スケジュール/動体検知/センサー
最大同時再生チャンネル数		16CH
録画再生モード		日時検索/イベント検索
アラーム入力		IPC : 32CH/NVR : 16CH
アラーム出力		IPC : 32CH/NVR : 4CH
ネットワークインターフェース		RJ45×1(10/100/1000Mbps)
独立PoEポート		RJ45×16
インターフェース		USB 2.0(フロント/パネル×1)/USB3.0(背面/パネル×1)
プロトコル		TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, RTSP, ONVIF
ネットワーク機能		許可済みCMS(100CH)/EMAP/IE対応
WEBクライアント		複数ユーザー同時視聴可(最大10ユーザー)
クライアントアプリケーション		表示/再生/バックアップ/DVR制御/PTZ制御
ストレージ		SATA×8/HDD1台につき最大10TB
バックアップ		USBディスク/USBモバイルHDD/ネットワークバックアップ
モバイル対応		iPhone/iPad/Android
消費電力		最大18W(HDDなしの場合)
電源		AC100~240V
動作条件		温度: -10~50℃/湿度: 10~90%(結露無きこと)
本体サイズ		W435×H99×D456mm
生産国		台湾


SCL-N032N01

32ch PoE対応 ネットワークビデオレコーダー



- 圧縮方式H.265/H.264/MJPEG
- HDMI,VGA映像出力
- ONVIF対応
- AVIフォーマットでの直接バックアップ
- Raid対応(0,1,5,6,10)

■寸法図

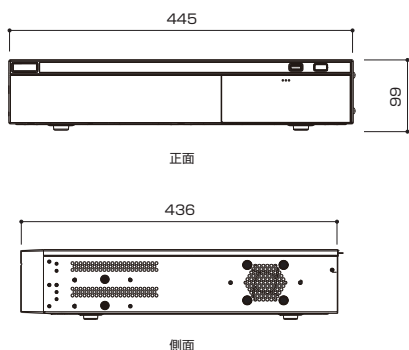

■仕様

オペレーションシステム		Embedded Linux
圧縮方式		H.265/H.264/MJPEG
映像	ネットワーク入力	32CH
	スループット	256Mbps
	アクセス形式	8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P@25/30fps
	HDMI	2(HDMI1:4K/2K/1920×1080/1280×1024,HDMI2:1920×1080/1280×1024)
音声	VGA	1(1920×1080/1280×1024)
	ネットワーク入力	IPC : 32
	双方向音声	NVR : RCA×1
録画モード	出力	NVR : RCA×1
	録画モード	自動/手動/スケジュール/センサー
最大同時再生チャンネル数		16CH
録画再生モード		日時検索/イベント検索
アラーム入力		IPC : 32CH/NVR : 8CH
アラーム出力		IPC : 32CH/NVR : 4CH
ネットワークインターフェース		RJ45 10/100/1000Mbps×2
独立PoEポート		-
インターフェース		USB 2.0(フロント/パネル×1、背面/パネル×1)/USB3.0(背面/パネル×1)
プロトコル		TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, RTSP, ONVIF etc.
ネットワーク機能		NVMS2.0/EMAP/IE対応
WEBクライアント		複数ユーザー同時使用可(最大10ユーザー)
クライアントアプリケーション		表示/再生/バックアップ/DVR制御/PTZ制御
ストレージ		SATA×8/HDD1台につき最大10TB
バックアップ		USBディスク/USBモバイルHDD/ネットワークバックアップ
モバイル対応		iPhone/iPad/Android
消費電力		最大15W(HDDなしの場合)
電源		AC100~240V
動作条件		温度: -10~50℃/湿度: 10~90%
本体サイズ		W445×H99×D436mm
生産国		台湾


SCL-N064N01

64ch PoE対応なし ネットワークビデオレコーダー



- 圧縮方式H.265/H.264
- HDMI,VGA映像出力
- ONVIF対応
- AVIフォーマットでの直接バックアップ
- Raid対応(0,1,5,6,10)

■寸法図

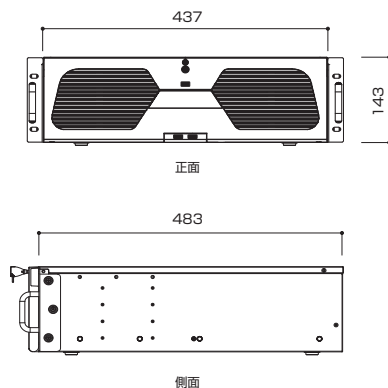

■仕様

オペレーションシステム		Embedded Linux
圧縮方式		H.265/H.264
映像	ネットワーク入力	64CH
	スループット	320Mbps
	アクセス形式	8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P@25/30fps
	HDMI	2(HDMI1:4K/2K/1920×1080/1280×1024/1024×768,HDMI2:1920×1080/1280×1024)
	VGA	1(1920×1080/1280×1024)
音声	ネットワーク入力	IPC : 64
	双方向音声	NVR : RCA×1
	出力	NVR : RCA×1
録画モード		手動/スケジュール/動体検知/センサー
最大同時再生チャンネル数		16CH
録画再生モード		日時検索/イベント検索
アラーム入力		IPC:64CH/NVR : 8CH
アラーム出力		IPC:64CH/NVR : 4CH
ネットワークインターフェース		RJ45 10/100/1000Mbps×2
独立PoEポート		-
インターフェース		USB 2.0(フロントパネル×2)/USB3.0(背面/パネル×1)
プロトコル		TCP/IP,PPPoE,DHCP,DNS,DDNS,UPnP,NTP,SMTP,RTSP,ONVIF
ネットワーク機能		NVMS2.0Lite/IE対応
WEBクライアント		複数ユーザー同時視聴可(最大20ユーザー)
クライアントアプリケーション		表示/再生/バックアップ/DVR制御/PTZ制御
ストレージ		SATA×16(ホットスワップ対応)/HDD1台につき最大10TB
バックアップ		USBディスク/USBモバイルHDD/ネットワークバックアップ
モバイル対応		iPhone/iPad/Android
消費電力		最大30W(HDDなしの場合)
電源		AC100~240V
動作条件		温度 : -10~50℃/湿度 : 10~90%
本体サイズ		W437×H143×D483mm
生産国		台湾


SCL-N128N01

128ch PoE対応なし ネットワークビデオレコーダー



- 圧縮方式H.265/H.264
- HDMI,VGA映像出力
- ONVIF対応
- AVIフォーマットでの直接バックアップ
- Raid対応(0,1,5,6,10)

■寸法図

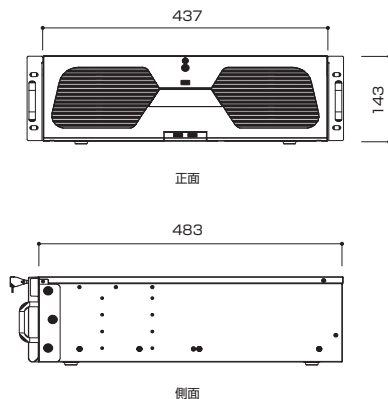

■仕様

オペレーションシステム		Embedded Linux
圧縮方式		H.265/H.264
映像	ネットワーク入力	128CH
	スループット	384Mbps
	アクセス形式	8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P@25/30fps
	HDMI	2(HDMI1:4K/2K/1920×1080/1280×1024/1024×768,HDMI2:1920×1080/1280×1024)
	VGA	1(1920×1080/1280×1024)
音声	ネットワーク入力	IPC : 128
	双方向音声	NVR : RCA×1
	出力	NVR : RCA×1
録画モード		手動/スケジュール/動体検知/センサー
最大同時再生チャンネル数		16CH
録画再生モード		日時検索/イベント検索
アラーム入力		IPC : 128CH/NVR : 8CH
アラーム出力		IPC : 128CH/NVR : 4CH
ネットワークインターフェース		RJ45 10/100/1000Mbps×2
独立PoEポート		-
インターフェース		USB 2.0(フロントパネル×2)/USB3.0(背面/パネル×1)
プロトコル		TCP/IP,PPPoE,DHCP,DNS,DDNS,UPnP,NTP,SMTP,RTSP,ONVIF
ネットワーク機能		NVMS2.0Lite/IE対応
WEBクライアント		複数ユーザー同時視聴可(最大20ユーザー)
クライアントアプリケーション		表示/再生/バックアップ/DVR制御/PTZ制御
ストレージ		SATA×16(ホットスワップ対応)/HDD1台につき最大10TB
バックアップ		USBディスク/USBモバイルHDD/ネットワークバックアップ
モバイル対応		iPhone/iPad/Android
消費電力		最大30W(HDDなしの場合)
電源		AC100~240V
動作条件		温度 : -10~50℃/湿度 : 10~90%
本体サイズ		W437×H143×D483mm
生産国		台湾

PH-0403

4ポートPoE HUB



■仕様		
イーサネットポート	PoEポート	ポートNo.1-4 :10/100/1000Mbps Auto-MDI/MDIX RJ45
	UPlink ポート(SFP)	ポートNo.5-6 :10/100/1000Mbps Auto-MDI/MDIX RJ45
PoE電源	最大 PoE電力消費量/ポート	30W
	最大電力消費量	65W
	PoEポート給電優先度	有
LED表示	Power、PoE Usage、Link/Act	
処理タイプ	ストア&フワード	
転送モード	IEEE802.3X 全二重通信、バックプレッシャー半二重通信	
パフォーマンス	スイッチング容量	12Gbps
	パケットフォワーディングレート	8.92Mpps
	MACテーブルサイズ	4K
ネットワーク規格	IEEE802.3i 10 BASE-T、IEEE802.3u 100 BASE-TX	
	IEEE802.3ab 1000 BASE-T、IEEE802.3x フロー制御	
	IEEE802.3af Power over Ethernet	
	IEEE802.3at Power over Ethernet、IEEE802.3az EEE	
入力電圧	AC 100~240V 50/60Hz	
本体サイズ	W118mm×H44mm×D150mm	
対応LANケーブル	UTP cat5 以上	
動作環境	動作温度：0℃~45℃、湿度：10%~90%	
	保管温度：-20℃~70℃、湿度：5%~95%	

PH-0802

8ポートPoE HUB



■仕様		
イーサネットポート	PoEポート	ポートNo.1-8 :10/100M オートネゴシエーション RJ45
	UPlink ポート(SFP)	ポートNo.9-10 :10/100M オートネゴシエーション RJ45
PoE電源	最大 PoE電力消費量/ポート	30W
	最大電力消費量	96W
	PoEポート給電優先度	有
LED表示	Power、Status/W、Link/Act	
処理タイプ	ストア&フワード	
転送モード	IEEE802.3X 全二重通信、バックプレッシャー半二重通信	
パフォーマンス	スイッチング容量	20Gbps
	パケットフォワーディングレート	14.88Mpps
	MACテーブルサイズ	4K
ネットワーク規格	IEEE802.3i 10 BASE-T、IEEE802.3u 100 BASE-TX	
	IEEE802.3ab 1000 BASE-T、IEEE802.3x フロー制御	
	IEEE802.3af Power over Ethernet	
	IEEE802.3at Power over Ethernet、IEEE802.3az EEE	
入力電圧	AC 100~240V 50/60Hz	
本体サイズ	W200×H44×D118mm	
対応LANケーブル	UTP cat5 以上	
動作環境	動作温度：-10℃~45℃、湿度：10%~90%	
	保管温度：-20℃~70℃、湿度：5%~95%	

PH-1601

16ポートPoE HUB



■仕様		
イーサネットポート	PoEポート	ポートNo.1-16 :10/100M オートセンシング RJ45
	UPlink ポート(SFP)	ポートNo.17-18 :1000M オートセンシング RJ45
PoE電源	最大 PoE電力消費量/ポート	30W
	最大電力消費量	150W
	PoEポート給電優先度	有
LED表示	PWR、PoE MAX、Link/Act、GE	
処理タイプ	ストア&フワード	
転送モード	IEEE802.3X 全二重通信、バックプレッシャー半二重通信	
パフォーマンス	スイッチング容量	7.2Gbps
	パケットフォワーディングレート	5.36Mpps
	MACテーブルサイズ	4K
ネットワーク規格	IEEE802.3i 10 BASE-T、IEEE802.3u 100 BASE-TX	
	IEEE802.3ab 1000 BASE-T、IEEE802.3x フロー制御	
	IEEE802.3af Power over Ethernet	
	IEEE802.3at Power over Ethernet、IEEE802.3az EEE	
入力電圧	AC 100~240V 50/60Hz	
本体サイズ	W282×H44×D178mm	
対応LANケーブル	UTP cat5 以上	
動作環境	動作温度：-10℃~45℃、湿度：10%~90%	
	保管温度：-20℃~70℃、湿度：5%~95%	

PH-0102

PoEインジェクター



■仕様	
電源コード長	1.2m
AC出力/DC出力	AC100~240V、50-60Hz / 48V、0.5A
動作環境	-10~50℃
動作湿度 (RH)	5~90%
ネットワークコネクタタイプ	RJ45
PoEタイプ	PoE (4.5V+, 7.8V-)
ネットワーク伝送距離	100m LANケーブルCat.5以上
適用規格	IEEE 802.3at、IEEE802.3af
イーサネットレート	10/100/1000Mbps

MIC-DC001

防水集音マイク



■対応機種	
SCL-08DB01/SCL-08TC01	SCL-04DC01/SCL-02TA03
SCL-04DA02/SCL-04TE01	SCL-06FA01/SOV-02PTZ01
■仕様	
周波数特性	20Hz~20KHz
入力感度	-40db
インピーダンス	600Ω 非平衡
集音範囲	約3~5m ※環境により変動
電源	DC12V/1A
動作条件	-30℃~60℃
防水性	生活防水
付属品	RCA変換プラグ、電源アダプター

VSD-001064

microSDカード 64GB



■対応機種	
SCL-04DA02/SCL-04TE01	SCL-02DC01/SCL-02DD01
SCL-02DE01/SCL-06FA01	SCL-02TB02/SCL-02TA02
■仕様	
容量	64GB
スピードクラス	Class10/UHS-1/U3/A1/V30
データ転送速度	読み出し(最大)100MB/s 書き込み(最大)85MB/s
サイズ/重量	11×15×1mm/0.4g
動作電圧	2.7V~3.6V
耐久性(最大)	12,000時間
挿抜サイクル	10,000
動作条件	-25℃~85℃
付属品	SDカード変換アダプター